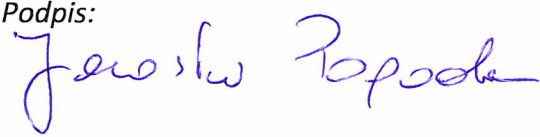


1.	Nazwa wyrobu budowlanego (techniczna/ handlowa)	<b>Próg zwalniający</b> (Karta wyrobu Nr 12/2019)
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	<b>PVB-7/98 i PVB-5/90</b>
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanymi w inżynierii komunikacyjnej w przypadku konieczności fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych w określonym miejscu lub na określonym odcinku drogi, w sytuacji gdy inne metody nie mogą być stosowane lub ich skuteczność jest niewystarczająca. Progi zwalniające stosuje się w obszarze zabudowanym na drogach następujących klas: lokalna (L), dojazdowa (D), wyjątkowo zbiorcza (Z), oraz na terenach zamkniętych (zakłady przemysłowe, parkingi i dojazdy do nich). Progi takie można również stosować w ciągach pieszo-jezdnych oraz na dojazdach do parkingów i obiektów obsługi komunalnej.
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu	<b>Van Berde Sp. z o.o. Sp. k. Tuszów Narodowy 397</b> 39-332 Tuszów Narodowy
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony	<b>BRAK</b>
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	Krajowy system 3 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	<b>KRAJOWA OCENA TECHNICZNA</b>
7b.	Krajowa ocena techniczna:	Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2019/0304 wyd.1 z dnia 18 kwietnia 2019 r. Obowiązuje do 18 kwietnia 2024 r.
	Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:	Instytutu Badawczego Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa,

8.	Deklarowane właściwości użytkowe. Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania		Jedn. miary	Wymagania	Metody badania według
		Materiał elementu progów – recyklingowa mieszanina gumowa ( próbka wycięta z separatora) Elementy progów wykonane są w kolorze czarnym lub żółtym. - wytrzymałość na rozciąganie - twardość - chłonność wody	MPa °Shore' a %	≥ 2,0 ≥ 60 ≤ 2,0	PN-EN ISO 527-1,2 PN-EN ISO 868 PN-EN ISO 62
		Wymiary Podstawowe elementów: środkowy: - długość - szerokość - wysokość Zakończenie: - długość - szerokość - wysokość	mm	900 500/315 50/70  980 315/275 70/50	Sprawdzanie przyrządami pomiarowymi o odpowiedniej dokładności wg PN-ISO 7976:1994 cz. 1 i cz. 2):
		Odchyłki od wymiarów - długość i szerokość - wysokość	%	± 2 ± 4	
		Waga	kg	19,00 32,00	
<p><b>MONTAŻ</b> Progi zwalniające Van Berde należy montować do nawierzchni za pomocą mocowania sztywnego.</p> <p>Mocowanie sztywne (zestaw 20-111) polega na zastosowaniu wkrętu z gwintem trapezowym niesymetrycznym 10×110mm o klasie twardości min. 5,6, kołka rozporowego 14×100mm z tworzywa sztucznego – polietylenu HDPE i podkładki stalowej ocynkowanej Ø26,2mm. Przy montowaniu progów podrzutowego typu PpVB-5/35 wykorzystuje się rurę stalową ocynkowaną, umieszczaną wzdłuż osi progów, łączącą wszystkie elementy</p> <p><b>WYMAGANIA</b> Struktura powierzchni wiernie odbijająca formę, kolor jednolity zgodny z zamówieniem klienta, bez pęcherzy i niedolewów oraz widocznych przebarwień i pęknięć. Taśma odblaskowa powinna być trwale i starannie przyklejona.</p> <p><b>NIEDOPUSZCZALNE WADY:</b> - niedolewy wokół otworów montażowych powyżej 5 mm, - niedolewy, pęknięcia i pęcherze na powierzchni powyżej 5 mm, - pęcherze i odkształcenia elementów od strony spodniej uniemożliwiające ułożenie i montaż separatora na płaskiej powierzchni - niedolewy, pęcherze, pęknięcia nie powinny zajmować więcej jak 10 % powierzchni, - odklejenie taśmy podczas składowania wyrobu na magazynie.</p>					
9.	<p><i>Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.</i></p>				
<p><b>Tuszów Narodowy</b> 19.04.2019 r.</p>		<p>W imieniu producenta: <b>JAROSŁAW POGODA</b> Prezes Zarządu Spółki</p>		<p>Podpis: </p>	