

1. Nazwa wyrobu budowlanego (techniczna/ handlowa):

Próg podrzutowy

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PpVB-5/40 (SLOWLY 5)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Progi zwalniające i podrzutowe są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowanymi w budownictwie komunikacyjnym, w przypadku konieczności ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych w określonym miejscu lub na określonym odcinku drogi.

Zakres stosowania wyrobu:

▪ **drogi publiczne** (w odniesieniu do progów zwalniających) z ograniczeniem do:

dróg zbiorczych oznaczonych symbolem Z,

- dróg lokalnych oznaczonych symbolem L,

- dróg dojazdowych oznaczonych symbolem D,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518, ze zm.).

▪ **drogi wewnętrzne** (w odniesieniu do progów zwalniających i progów podrzutowych) bez ograniczeń, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

VAN BERDE-ZUBIEL, POGODA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Tuszów Narodowy 397 39-332 Tuszów Narodowy

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

IBDiM-KOT-2019/0304 wyd. 5

Progi zwalniające i podrzutowe

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej numer akredytacji, numer certyfikatu:

Nie dotyczy


8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi:
Wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 2,0$ MPa	
Twardość	≥ 80 °Sn	
Chłonność wody	$\leq 2,0$ %	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Jarosław Pogoda Prezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

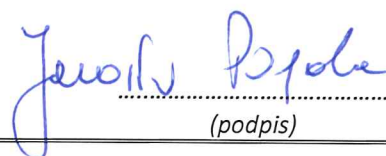

(podpis)

Tuszów Narodowy 24.03.2026 r.
(miejsce i data wydania)